
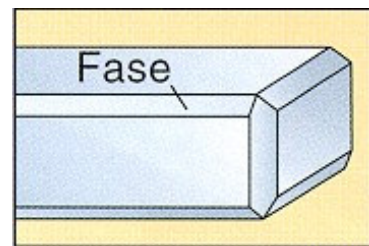


Kantenfräsmaschine AKF 125

mit verstellbarem Faswinkel, automat. Vorschub und fahrbarem Untertisch

- ideal zum **Schweißnaht vorbereiten** im Winkel von **15° bis 60°** (bezogen auf die Waagrechte)
- einsetzbar für **sämtliche Werkstoffe**
- **gleichmäßige, saubere Fasen** bis zu 8mm Fashöhe in allen Winkeln

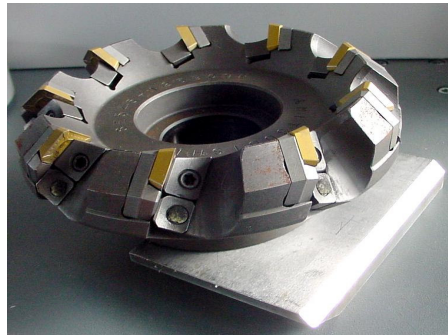

Faswinkel einstellbar bis 60°

Typ			Art.-Nr.	€/Stk.
AKF 125 mit Vorschub + Untertisch kpl.			29385	12.500,-
Fasenhöhe stufenlos	[mm]	0-8	begrenzt	
Fasenbreite max.	[mm]	12		
Schnitttiefe 45° max. in 1 Schnitt	[mm]	6	bei ST 37	
Winkeleinstellung, stufenlos	[°]	15° - 60°		
Führungsschiene, horizontal	LxB [mm]	500x120x14		
Führungsschiene, vertikal	LxBxH [mm]	500x60x14		
Plan-Messerkopf 45°, 9 Zähne	[Ø-mm]	125	32354	600,00
4-kt. Cermet-Wendeplatte	[10 Stk.= VP]		32052	90,00
Fräs-Motor, 220/380 V, 50/60 Hz	[kW]	1,5		
	[U/min]	2.800		
Größe	LxBxH [mm]	500x470x520		
Gewicht	[kp]	65		
Vorschubmotor, regelbar	[kW]	220/380 V, 50/60 Hz		
Vorschub-Gummirad Ø 250 mm	[m/min] 50Hz	0 - 10	voreingestellt	
Gewicht				
fahrbarer Untertisch	LxBxH [mm]	700x665x500	36496	350,00
Gewicht	[kg]	25		
Gesamtgröße mit Vorschub +Untertisch	LxBxH [mm]	680x600x1520		